



STARLINE 20W/30W

ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ:
4000K (НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ)

СВЕТОВОЙ ПОТОК:
1800lm/2700lm

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ:
24°

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ:
CRI (Ra) ≥ 90

УГОЛ ПОВОРОТА:
180°

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ:
220V

БЛОК ПИТАНИЯ:
ВСТРОЕННЫЙ

20W

↔ 335mm

↑ 34mm


H 46mm

30W

↔ 470mm

↑ 34mm

H 46mm

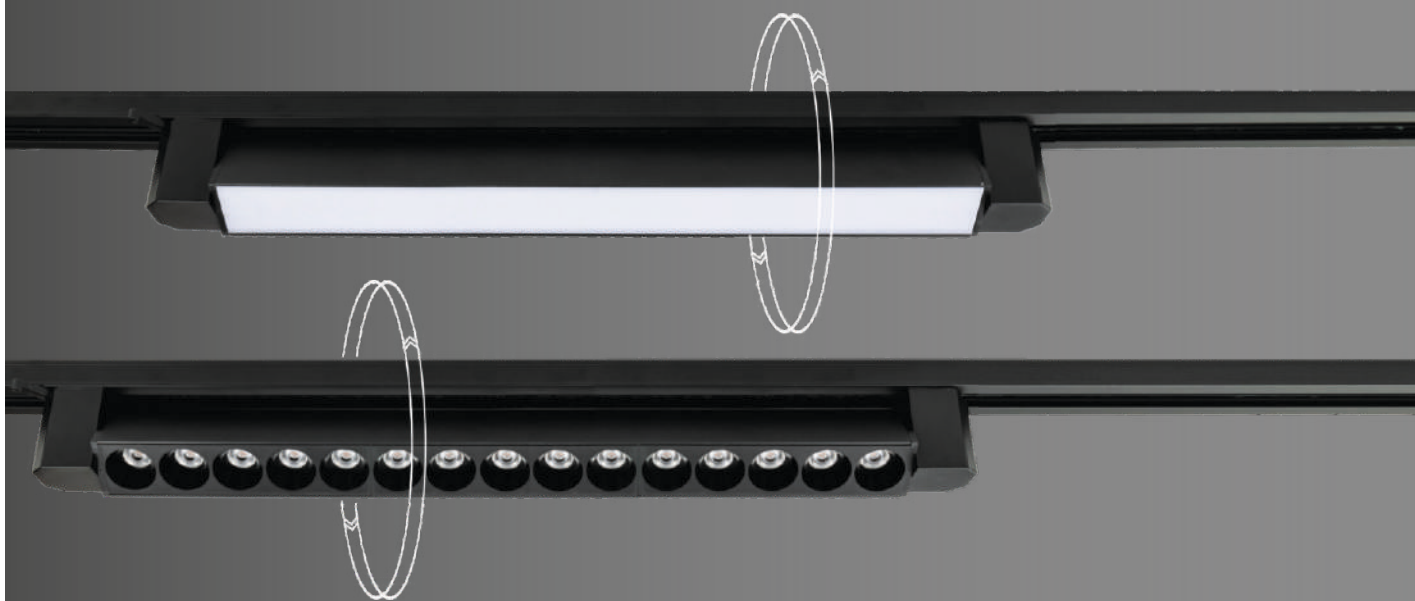

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МОНТАЖ



3
ГОДА

ГАРАНТИЯ



ДОЛГИЙ СРОК
СЛУЖБЫ



НЕ БОИТСЯ
СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ



ЧЕСТНАЯ
ВАТТНОСТЬ



БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ЗРЕНИЯ

